


# GATD Series

車輪の空回転を防止し安定した走行

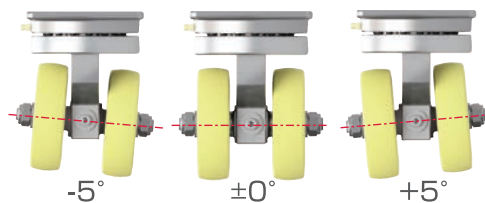

フレキシブルな  
シャフト構造

(HUD)



(NUD)

品番	車輪径 (mm)	車幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	穴径 (mm)	偏心 (mm)	許容荷重 (kg)
GATD-75-ASF-HUD	75	30×2	123	112×112	92×92	9	30	250
GATD-100-ASF-HUD	100	30×2	150	112×112	92×92	9	30	310
GATD-125-ASF-HUD	125	35×2	175	145×145	120×120	11	33	440
GATD-150-ASF-HUD	150	40×2	200	145×145	120×120	11	35	630
GATD-75-ASF-NUD	75	30×2	123	112×112	92×92	9	30	250
GATD-100-ASF-NUD	100	30×2	150	112×112	92×92	9	30	310
GATD-125-ASF-NUD	125	35×2	175	145×145	120×120	11	33	440
GATD-150-ASF-NUD	150	40×2	200	145×145	120×120	11	35	630



ホイールアルミ  
車輪ウレタン



ホイールアルミ  
車輪ウレタン※(NUD)

※ブルコラン (NDI系のウレタン) は、製造後、紫外線を浴びると茶褐色に経年変色します。表層部に斑模様などが生じることがありますが、これは物性の変化、劣化によるものではありません。

# GXTD Series

(HUD)



品番	車輪径 (mm)	車幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	穴径 (mm)	偏心 (mm)	許容荷重 (kg)
GXTD-100-ASF-HUD	100	29×2	156	140×112	110×75(105×80)	11	35	350
GXTD-110-ASF-HUD	110	29×2	156	112×112	88×88	9	30	400
GXTD-150-ASF-HUD	150	40×2	200	145×130	115×100	11	35	600
GXTD-200-ASF-HUD	200	65×2	265	210×210	170×170	17	50	1,500
GXTD-250-ASF-HUD	250	78×2	330	255×215	210×160	18	70	3,200
GXTD-300-ASF-HUD	300	78×2	390	255×215	210×160	18	80	3,500