

# PMS-LB[L]型

● 自在車

☑ プレート式

φ 130 150 200

三価ユニクロ仕上

グロームメッキ仕上

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー



PMS-150AWLB(L)

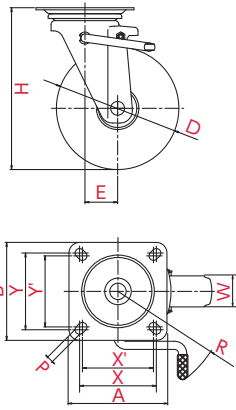

### 取付方法 プレート式



### 主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバルック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車\*
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

### 併用できる 固定式キャスター



\*写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **PMS** | - | **150** | **AW** | **LB** | **(L)**  
 金具 | 車輪径 | 車輪 | ストッパー付 | ストッパーバー

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
100	PMS-100WBLB(L)	ゴム(B入)	120(122.4)	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	112
	PMS-100UWBLB(L)/INJ	ウレタン(B入)	180(183.6)							
	PMS-100GUBLB(L)	アルティメットウレタン(B入)	160(163.2)							
	PMS-100AUULB(L)	アルティメットウレタン(B入)	250(255.0)							
130	PMS-130WBLB(L)	ゴム(B入)	180(183.6)	40	177	110×110	90×90(80×80)	11	40	136
	PMS-130WBLB(L)-G	ゴム(B入)(グレー)								
	PMS-130UWBLB(L)/INJ	ウレタン(B入)	250(255.0)	35						
	PMS-130GUBLB(L)	ウレタン(B入)	220(224.4)	40						
	PMS-130APULB(L)	プレミアムウレタン(B入)	250(255.0)	35						
150	PMS-150WBLB(L)	★ ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	136
	PMS-150AWLB(L)*	耐摩耗ゴム(B入)	250(255.0)	42						
	PMS-150WBLB(L)-G	ゴム(B入)(グレー)	200(204.0)	40						
	PMS-150UWBLB(L)/INJ	★ ウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	PMS-150GUBLB(L)	ウレタン(B入)	250(255.0)	40						
	PMS-150APULB(L)	★ プレミアムウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	PMS-150AUULB(L)	アルティメットウレタン(B入)	350(357.0)	42						
200	PMS-200WBLB(L)	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	144×144	120×120(105×105)	11.5	56	156
	PMS-200AWLB(L)*	耐摩耗ゴム(B入)	300(306.0)	45						
	PMS-200WBLB(L)-G	ゴム(B入)(グレー)	250(255.0)	43						
	PMS-200UWBLB(L)/INJ	ウレタン(B入)	400(408.0)	42						
	PMS-200GUBLB(L)	ウレタン(B入)	350(357.0)	43						
	PMS-200APULB(L)	プレミアムウレタン(B入)	400(408.0)	45						
	PMS-200AUULB(L)	アルティメットウレタン(B入)	400(408.0)							

\*牽引向けはAW車輪のみです。  
 ★旋回性のよいE46タイプ(偏心46mm)もございます。

### 車輪種類

