

HSG型


● 自在車
φ 50 65 75

☑ プレート式

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



HSG-75GNB

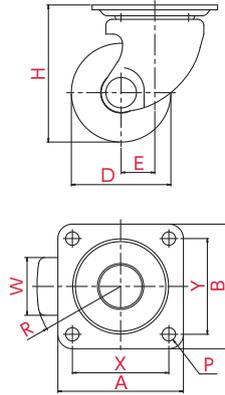

- 主な使用例
- 平台車
 - 手押し台車
 - サーバラック
 - ロールボックスパレット
 - 牽引台車
 - オフィスチェア
 - 機械装置**
 - 複写機
 - 家具
 - 商品陳列棚
 - 冷凍ショーケース
 - その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **HSG** | - | **75** | **GNB**
 金具 | 車輪径 | 車輪



▼併用できる 固定式キャスター

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	HSG-50GFB	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	79	82×82	63×63	8.8	22	49
	HSG-50MC	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HSG-50MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HSG-50AU	ウレタン(B入)								
	HSG-50PB	フェノール(B入)								
65	HSG-65GNB	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	90	82×82	63×63	8.8	22	57
	HSG-65MC	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HSG-65MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HSG-65AU	ウレタン(B入)								
	HSG-65PB	フェノール(B入)								
75	HSG-75GNB	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	100	82×82	63×63	8.8	22	61
	HSG-75MC	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HSG-75MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HSG-75AU	ウレタン(B入)								
	HSG-75PB	フェノール(B入)								

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類

GNB ホイル:強化ナイロン 車輪:強化ナイロン(B入)	GFB ホイル:強化ナイロン 車輪:強化ナイロン(B入)	MC ホイル:モノマーキャストナイロン 車輪:モノマーキャストナイロン(B入)	MCE ホイル:導電性モノマーキャストナイロン 車輪:導電性モノマーキャストナイロン(B入)	AU ホイル:アルミ 車輪:ウレタン(B入)	PB ホイル:フェノール 車輪:フェノール(B入)