

# UHG型


● 自在車    ㊦ プレート式

φ 50 65 75 80 100

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



UHG-75GFB

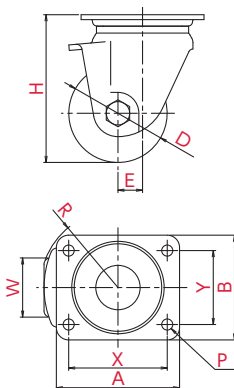

### 取付方法 ㊦ プレート式



### 主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバルック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置**
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼ 併用できる 固定式キャスター



※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 | **UHG** | - | **75** | **GFB**  
 金具      車輪径      車輪

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	UHG-50GFB	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	79	84×84	64×64	8.5	12	49
	UHG-50MC*1	モノマーキャストナイロン(B入)(青)	400(408.0)							
	UHG-50MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	UHG-50PB	フェノール(B入)								
65	UHG-65GFB	強化ナイロン(B入)	400(408.0)	48	97	100×100	78×78	10.5	14	54
	UHG-65MC*1	モノマーキャストナイロン(B入)(青)	600(612.0)							
	UHG-65MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	UHG-65PB	フェノール(B入)								
75	UHG-75GFB	強化ナイロン(B入)	500(510.0)	48	107	100×100	78×78	10.5	14	54
	UHG-75MC*1	モノマーキャストナイロン(B入)(青)	700(714.0)							
	UHG-75MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	UHG-75PB	フェノール(B入)								
80	UHG-80MC*2	モノマーキャストナイロン(B入)(濃紺)	800(816.0)	48	120	100×85	80×60	9.0	20	63
	UHG-80MC2	モノマーキャストナイロン(B入)(青)	800(816.0)							
100	UHG-100MC*2	モノマーキャストナイロン(B入)(濃紺)	800(816.0)	48	140	150×110	121×59	13.0	20	72
	UHG-100MC2	モノマーキャストナイロン(B入)(青)	800(816.0)							

●印  
電気抵抗値については  
P.008をご確認ください

### 車輪種類



**GFB**  
ホイル:強化ナイロン  
車輪:強化ナイロン  
(B入)



**MC**  
ホイル:モノマーキャストナイロン  
車輪:モノマーキャストナイロン  
(B入)(青)



**MC**  
ホイル:モノマーキャストナイロン  
車輪:モノマーキャストナイロン  
(B入)(濃紺)



**MC2**  
ホイル:モノマーキャストナイロン  
車輪:モノマーキャストナイロン  
(B入)(青)



**MCE**  
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン  
車輪:導電性モノマーキャストナイロン  
(B入)



**PB**  
ホイル:フェノール  
車輪:フェノール  
(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式・中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS