

CAL-UHG型

● 自在車

☑ プレート式

φ 50 65 75

三価ユニクロ仕上

グロームメッキ仕上

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー



CAL-UHG-75MC

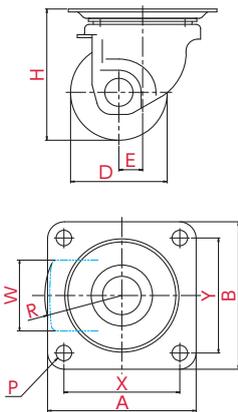

取付方法 プレート式



主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 | CAL-UHG | - | 75 | MC
 金具 | 車輪径 | 車輪

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	CAL-UHG-50GFB	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	74	84×84	64×64	8.5	14	42
	CAL-UHG-50MC	モノマーキャストナイロン(B入)	400(408.0)							
	CAL-UHG-50MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	CAL-UHG-50PB	フェノール(B入)								
65	CAL-UHG-65GFB	強化ナイロン(B入)	400(408.0)	48	89	100×100	78×78	10.5	16	52
	CAL-UHG-65MC	モノマーキャストナイロン(B入)	600(612.0)							
	CAL-UHG-65MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	CAL-UHG-65PB	フェノール(B入)								
75	CAL-UHG-75GFB	強化ナイロン(B入)	500(510.0)	48	99	100×100	78×78	10.5	16	57
	CAL-UHG-75MC	モノマーキャストナイロン(B入)	700(714.0)							
	CAL-UHG-75MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	CAL-UHG-75PB	フェノール(B入)								

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類



GFB
ホイル:強化ナイロン
車輪:強化ナイロン
(B入)



MC
ホイル:モノマーキャストナイロン
車輪:モノマーキャストナイロン
(B入)



MCE
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン
車輪:導電性モノマーキャストナイロン
(B入)



PB
ホイル:フェノール
車輪:フェノール
(B入)