

SUS-HG型

●自在車 プレート式

φ 50 65 75


三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SUS-HG-50GNB



SUS-HG-75GNB

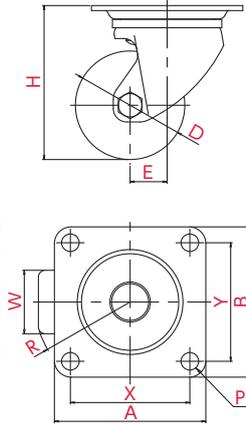

- 主な使用例
- 平台車
 - 手押し台車
 - サーバラック
 - ロールボックスパレット
 - 牽引台車
 - オフィスチェア
 - 機械装置
 - 複写機
 - 家具
 - 商品陳列棚
 - 冷凍ショーケース
 - その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SUS-HG** | **50** | **GNB**
 金具 車輪径 車輪



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	SUS-HG-50GNB	強化ナイロン	120(122.4)	28	68	64×64	50×50	6.5	25	51
	SUS-HG-50MC	モノマーキャストナイロン		25						
	SUS-HG-50MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン								
65	SUS-HG-65GNB	強化ナイロン(B入)	230(234.6)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	57
	SUS-HG-65MC	モノマーキャストナイロン(B入)								
	SUS-HG-65MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	SUS-HG-65PB	フェノール(B入)								
75	SUS-HG-75GNB	強化ナイロン(B入)	250(255.0)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	61
	SUS-HG-75MC	モノマーキャストナイロン(B入)								
	SUS-HG-75MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	SUS-HG-75PB	フェノール(B入)								

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類



軽荷重向け
中・重荷重向け
低床式中・重荷重向け
ステンレス仕様
衝撃吸収機能付
サイレンス
双輪
OTHERS