

NPR-S型


固定車 プレート式

φ 100 125

三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



NPR-100SUES-1

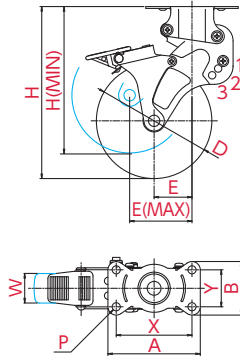

取付方法 プレート式



主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバルック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **NPR** | - | **100** | **SUE** | **S** | - | **1**

金具 車輪径 車輪 ストッパー付 基準荷重


併用できる 自在式キャスター



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	基準荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)
100	NPR-100SUES-1	帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	28	165(~140)	100×58	82×40	8.8	34(~58)
	NPR-100SUES-2		20(20.4)		165(~147)				34(~53)
	NPR-100SUES-3		30(30.6)		165(~150)				34(~50)
125	NPR-125SUES-1	帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	32	186(~159)	100×58	82×40	8.8	41(~67)
	NPR-125SUES-2		20(20.4)		186(~166)				41(~62)
	NPR-125SUES-3		30(30.6)		186(~170)				41(~58)

※ []内の数値は荷重限度時の値

NPR型・NPR-S型



※クッションキャスター固定車の進行方向を間違えてご使用されると破損の原因となりますので、ご注意ください。

●印 電気抵抗値についてはP.008をご確認ください

車輪種類



SUE
ホイルナイロン
車輪 : 帯電防止ウレタン (B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS