

EFT-S型 $\phi 75$


● 自在車

ねじ込み式


三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ラジアルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



EFT-75ELSBDS, M12x35

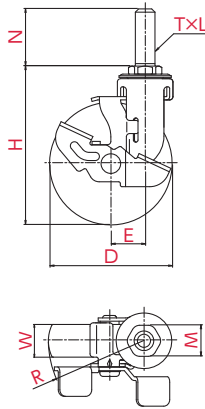

取付方法 ねじ込み式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **EFT** | - | **75** | **ELSB** | **DS** | , | **M12** | x | **35** ← **ねじ×長さ**を選択して、品番の後に付けてください



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
75	EFT-75ELSBDS	エラストマー(B入)	35(35.7)	20	97	M12x35	1.75	19	21	61

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS

車輪種類



ELSB
ホイル:PP
車輪:エラストマー(B入)