

HG-AF型 $\phi 65\ 75$



● 自在車

☑ プレート式

三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



HG-75GNB-AF

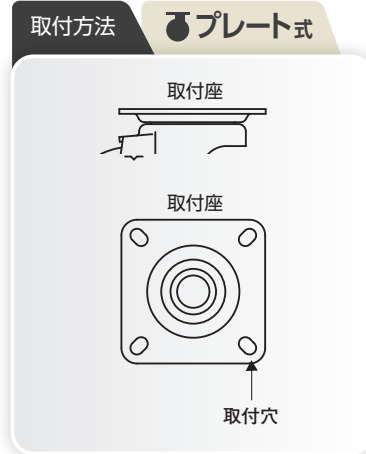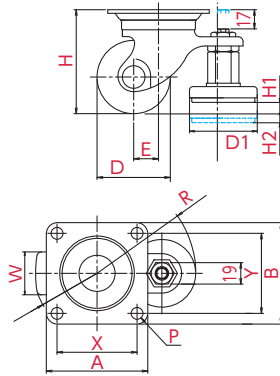

- 主な使用例
- プラットフォーム
 - 手押し台車
 - サーバルック
 - ロールボックスパレット
 - 牽引台車
 - オフィスチェア
 - 機械装置**
 - 複写機
 - 家具
 - 商品陳列棚
 - 冷凍ショーケース
 - その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **HG** | **-** | **75** | **GNB** | **-** | **AF**

金具 | 車輪径 | 車輪 | アジャスター付き



製品動画

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	アジャスターフット外径 D1(mm)	アジャスト量 H1/H2(mm)
65	HG-65GNB-AF	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	88	60	10/8
	HG-65MC-AF	モノマーキャストナイロン(B入)										
	HG-65MCE-AF	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)										
	HG-65AU-AF	ウレタン(B入)										
	HG-65PB-AF	フェノール(B入)										
75	HG-75GNB-AF	強化ナイロン(B入)	320(326.4)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	88	60	15/10
	HG-75MC-AF	モノマーキャストナイロン(B入)										
	HG-75MCE-AF	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)										
	HG-75AU-AF	ウレタン(B入)										
	HG-75PB-AF	フェノール(B入)										

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類



GNB
ホイル:強化ナイロン
車輪:強化ナイロン(B入)

MC
ホイル:モノマーキャストナイロン
車輪:モノマーキャストナイロン(B入)

MCE
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン
車輪:導電性モノマーキャストナイロン(B入)

AU
ホイル:アルミ
車輪:ウレタン(B入)

PB
ホイル:フェノール
車輪:フェノール(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS