

# G-S型

● 自在車      ㊦ プレート式

φ 38 50 65 75

三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上*
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー

G-type

L-type

E-type

M-type

S-type

J-type

PM-type

H-type

AF-type

NP-type

SKV-type

SILENT-type

OTHER





G-75NS




G-50PCS-C

(クロームメッキ仕上)



### 取付方法 ㊦ プレート式

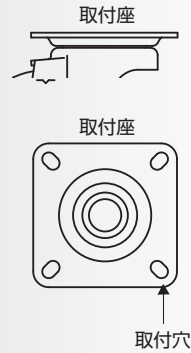

### 主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバルック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

\*写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **G** | **-** | **75** | **N** | **S**

金具      車輪径      車輪      ストッパー付



### 併用できる 固定式キャスター

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
38	G-38ELS	エラストマー	20(20.4)	17	50	46×38	36×28	5.3	12	45
	G-38RS	ゴム								
	G-38NS	ナイロン								
	G-38BNS	ナイロン(黒)	28(28.6)	16						
	G-38URS	ウレタン								
	G-38PCS-C	ポリカーボネート(透明)								
	G-38PCS-R	ポリカーボネート(赤)								
G-38PCS-G	ポリカーボネート(緑)									
50	G-50ELS	エラストマー	25(25.5)	20	65	59×47	46×35	6.5	16	50
	G-50RS	ゴム	30(30.6)							
	G-50NS	ナイロン	38(38.8)	21						
	G-50BNS	ナイロン(黒)								
	G-50URS	ウレタン								
	G-50PCS-C*	ポリカーボネート(透明)								
	G-50PCS-R*	ポリカーボネート(赤)								
G-50PCS-G*	ポリカーボネート(緑)									
65	G-65ELS	エラストマー	40(40.8)	27	80	70×58	55×42	8.8	21	59
	G-65RHS	ゴム								
	G-65NS	ナイロン	55(56.1)	25						
	G-65BNS	ナイロン(黒)								
	G-65URS	ウレタン								
75	G-75ELS	エラストマー	50(51.0)	27	90	70×58	55×42	8.8	21	59
	G-75RHS	ゴム								
	G-75NS	ナイロン	65(66.3)	25						
	G-75BNS	ナイロン(黒)								
	G-75URS	ウレタン								
				26						

\*G-50PCS-C/R/Gはクロームメッキ仕上

**車輪種類**

ホイル:PP 車輪:エラストマー	ホイル:ゴム 車輪:ゴム	ホイル:ゴム 車輪:ゴム	ホイル:ナイロン 車輪:ナイロン	ホイル:ナイロン(黒) 車輪:ナイロン(黒)	ホイル:ナイロン 車輪:ウレタン	ホイル:ポリカーボネート(透明) 車輪:ポリカーボネート(透明)	ホイル:ポリカーボネート(赤) 車輪:ポリカーボネート(赤)	ホイル:ポリカーボネート(緑) 車輪:ポリカーボネート(緑)