

# SGC型



● 自在車      ㊦ プレート式

φ 50 65 75 100

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SGC-75EL, φ8.8

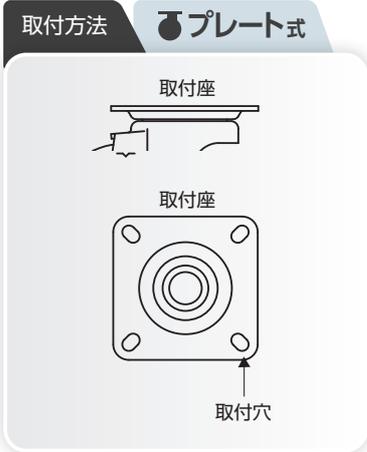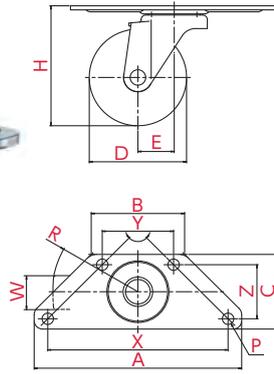

- 主な使用例
- プラットフォーム
  - 手押し台車
  - サーパーラック
  - ロールボックスパレット
  - 牽引台車
  - オフィスチェア
  - 機械装置
  - 複写機
  - 家具
  - 商品陳列棚
  - 冷凍ショーケース
  - その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SGC** | - | **75** | **EL** | , | **φ8.8**  
 金具      車輪径      車輪      穴径

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B×C(mm)	取付寸法 X×Y×Z(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	SGC-50EL,φ8.8	エラストマー	35(35.7)	27	70	160×72×58	139×55×42	8.8	27	53
	SGC-50RH,φ8.8	ゴム	50(51.0)	28						
	SGC-50N,φ8.8	ナイロン	60(61.2)							
	SGC-50BN,φ8.8	ナイロン(黒)								
	SGC-50UR,φ8.8	ウレタン								
65	SGC-65EL,φ8.8	エラストマー	40(40.8)	27	85	160×72×58	139×55×42	8.8	27	60
	SGC-65RH,φ8.8	ゴム	50(51.0)	25						
	SGC-65RHE,φ8.8	● 導電ゴム	70(71.4)							
	SGC-65N,φ8.8	ナイロン								
	SGC-65BN,φ8.8	ナイロン(黒)								
	SGC-65UR,φ8.8	ウレタン		60(61.2)						
75	SGC-75EL,φ8.8	エラストマー	50(51.0)	27	93	160×72×58	139×55×42	8.8	28	66
	SGC-75RH,φ8.8	ゴム	60(61.2)	27						
	SGC-75NR,φ8.8									
	SGC-75NRB,φ8.8	● 導電ゴム	80(81.6)	25						
	SGC-75RHE,φ8.8									
	SGC-75N,φ8.8	ナイロン								
	SGC-75BN,φ8.8	ナイロン(黒)	70(71.4)	26						
	SGC-75UR,φ8.8	ウレタン								
	SGC-75UHF,φ8.8	ウレタン(B入)								
100	SGC-100RH,φ8.8	ゴム	50(51.0)	25	122	160×72×58	139×55×42	8.8	31	82
	SGC-100RHE,φ8.8	● 導電ゴム								
	SGC-100N,φ8.8	ナイロン	60(61.2)	28						
	SGC-100UR,φ8.8	ウレタン								

●印 電気抵抗値については P.008をご確認ください

車輪種類

ホイル:PP 車輪:エラストマー	ホイル:ゴム 車輪:ゴム	ホイル:ナイロン 車輪:ゴム	ホイル:ナイロン 車輪:ゴム(B入)	ホイル:導電ゴム 車輪:導電ゴム	ホイル:ナイロン 車輪:ナイロン	ホイル:ナイロン(黒) 車輪:ナイロン(黒)	ホイル:ナイロン 車輪:ウレタン	ホイル:ナイロン 車輪:ウレタン(B入)