

# SGC-S型

● 自在車

☑ プレート式

φ 50 65 75 100


三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SGC-75ELS, φ8.8



SGC-75NRBDS, φ8.8

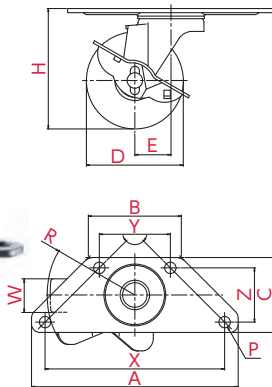

### 取付方法 プレート式



### 主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバルラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SGC** | - | **75** | **EL** | **S** | , | **φ8.8**  
 金具 | 車輪径 | 車輪 | ストッパー付 | 穴径

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B×C(mm)	取付寸法 X×Y×Z(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	
50	SGC-50ELS, φ8.8	エラストマー	35(35.7)	27	70	160×72×58	139×55×42	8.8	27	67	
	SGC-50RHS, φ8.8	ゴム	50(51.0)	28							
	SGC-50NS, φ8.8	ナイロン	60(61.2)	25							
	SGC-50BNS, φ8.8	ナイロン(黒)									
	SGC-50URS, φ8.8	ウレタン									
65	SGC-65ELS, φ8.8	エラストマー	40(40.8)	27	85	160×72×58	139×55×42	8.8	27	68	
	SGC-65RHS, φ8.8	ゴム	50(51.0)	25							
	SGC-65RHES, φ8.8	● 導電ゴム	70(71.4)								
	SGC-65NS, φ8.8	ナイロン									
	SGC-65BNS, φ8.8	ナイロン(黒)	60(61.2)								
	SGC-65URS, φ8.8	ウレタン									
	75	SGC-75ELS, φ8.8	エラストマー	50(51.0)							27
SGC-75RHS, φ8.8		ゴム	60(61.2)	25	70						
SGC-75NRS, φ8.8				27							
SGC-75NRBDS, φ8.8		ゴム(B入)	80(81.6)	25							
SGC-75RHES, φ8.8		● 導電ゴム									
SGC-75NS, φ8.8		ナイロン	70(71.4)	26	68						
SGC-75BNS, φ8.8		ナイロン(黒)									
SGC-75URS, φ8.8		ウレタン									
SGC-75UHFDS, φ8.8		ウレタン(B入)	70(71.4)	70							
100	SGC-100RHS, φ8.8	ゴム	50(51.0)	25	122	160×72×58	139×55×42	8.8	31	82	
	SGC-100RHES, φ8.8	● 導電ゴム	60(61.2)	28							
	SGC-100NS, φ8.8	ナイロン									
	SGC-100URS, φ8.8	ウレタン									

●印 電気抵抗値については P.008をご確認ください

### 車輪種類



軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

スタレンス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS