

SJ-S型


● 自在車
φ 100 125

☑ プレート式

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SJ-100WS

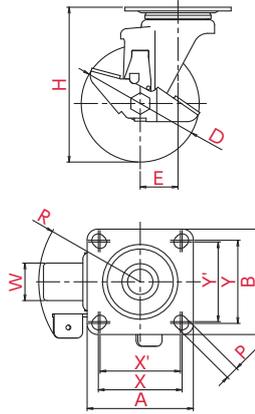

取付方法 プレート式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SJ** | - | **100** | **W** | **S**
 金具 | 車輪径 | 車輪 | ストッパー付

併用できる 固定式キャスター



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
100	SJ-100WS-P	ゴム	120(122.4)	32	132	90×90	71×71(68×68)	11	32	86
	SJ-100WS*	ゴム(B入)								
	SJ-100NRS		100(102.0)							
	SJ-100WES	● 導電ゴム(B入)								
	SJ-100NS	ナイロン	120(122.4)							
	SJ-100NBS	ナイロン(B入)								
	SJ-100UWS									
	SJ-100GUS	ウレタン(B入)								
SJ-100BRUS,BC		100(102.0)								
SJ-100PHS	耐熱フェノール									
125	SJ-125WS-P	ゴム	120(122.4)	32	168	102×102	80×80(75×75)	11	32	97
	SJ-125WS*	ゴム(B入)								
	SJ-125WES	● 導電ゴム(B入)								
	SJ-125GUS	ウレタン(B入)								
	SJ-125BRUS,BC									

※ゴム(B入)はグレーゴムタイプも製作可能です。

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類

