



KB[R]型

固定車 プレート式
 φ 100 130 150 200

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



GUKB-150(R)

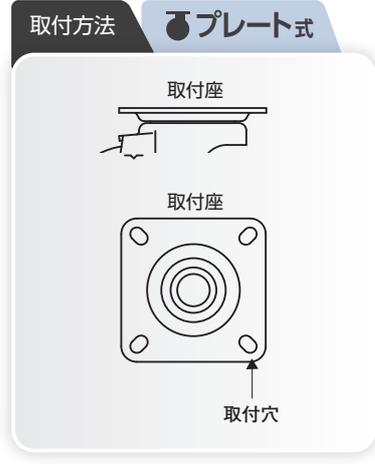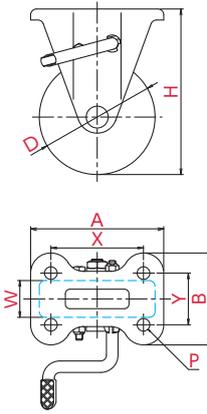

- 主な使用例
- プラットフォーム
 - 手押し台車
 - サーバルラック
 - ロールボックスパレット
 - 牽引台車
 - オフィスチェア
 - 機械装置
 - 複写機
 - 家具
 - 商品陳列棚
 - 冷凍ショーケース
 - その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **GU** | **K** | **B** | - | **150** | **(R)**
 車輪 金具 ストッパー付 車輪径 ストッパーバー

併用できる 自在式キャスター



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)
100	WKB-100(R)	ゴム(B入)	120(122.4)	32	144	115×80	80×45	11
	NRKB-100(R)	導電ゴム(B入)	100(102.0)					
	WEKB-100(R)	耐油ゴム(B入)	120(122.4)					
	WOKB-100(R)	ゴム(B入)(グレー)	100(102.0)					
	WKB-100(R)-G	モノマーキャストナイロン(B入)	180(183.6)					
	NRKB-100(R)-G	ウレタン(B入)	100(102.0)					
	MCBKB-100(R)	ウレタン(B入)	180(183.6)					
	UWKB-100(R)	帯電防止ウレタン(B入)	180(183.6)					
	GUKB-100(R)	耐熱フェノール	100(102.0)					
	UWEKB-100(R)							
130	WKB-130(R)	ゴム(B入)	180(183.6)	40	177	137×93	100×56	11
	NRKB-130(R)	導電ゴム(B入)	180(183.6)					
	WEKB-130(R)	耐油ゴム(B入)	180(183.6)					
	WOKB-130(R)	ゴム(B入)(グレー)	250(255.0)					
	WKB-130(R)-G	モノマーキャストナイロン(B入)	180(183.6)					
	MCBKB-130(R)	ウレタン(B入)	250(255.0)					
	UWKB-130(R)	ウレタン(B入)	180(183.6)					
	GUKB-130(R)	帯電防止ウレタン(B入)	250(255.0)					
	UWEKB-130(R)	耐熱フェノール	180(183.6)					
	PHKB-130(R)							

車輪種類

ホイール: 鋼板 車輪: ゴム(B入)	ホイール: ナイロン 車輪: ゴム(B入)	ホイール: 鋼板 車輪: 導電ゴム(B入)	ホイール: 鋼板 車輪: 耐油ゴム(B入)	ホイール: 鋼板 車輪: ゴム(B入)(グレー)	ホイール: ナイロン 車輪: ゴム(B入)(グレー)	ホイール: モノマーキャストナイロン 車輪: モノマーキャストナイロン(B入)	ホイール: 鋼板 車輪: ウレタン(B入)	ホイール: ナイロン 車輪: ウレタン(B入)