

JK-S型

● 自在車


☑ プレート式

φ 150

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
旋回ストッパー	シングルストッパー



GUJK-150S

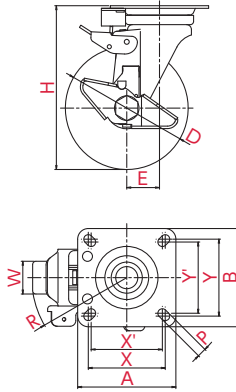

取付方法 プレート式



主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバルラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

併用できる 固定式キャスター



※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **GU** | **JK** | - | **150** | **S**
 車輪 | 金具 | 車輪径 | ストッパー付

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)		
150	WJK-150S	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	115		
	NRJK-150S											
	WEJK-150S	● 導電ゴム(B入)										
	WOJK-150S	耐油ゴム(B入)										
	WJK-150S-G	ゴム(B入)(グレー)										
	NRJK-150S-G											
	MCBJK-150S	モノマーキャストナイロン(B入)										
	UWJK-150S	ウレタン(B入)									300(306.0)	38
	GUJK-150S										200(204.0)	40
	UWEJK-150S										● 帯電防止ウレタン(B入)	300(306.0)

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類



軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS