

PMS型



● 自在車 ㊦ プレート式

φ 100 130 150 200

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



PMS-150AW

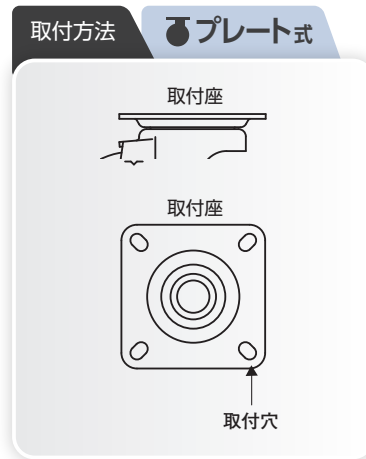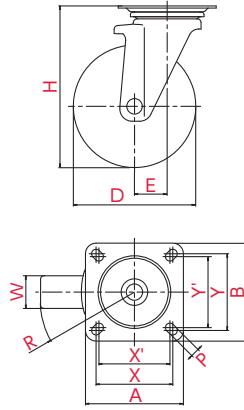

- 主な使用例
- 平台車
 - 手押し台車
 - サーバルック
 - ロールボックスパレット
 - 牽引台車*
 - オフィスチェア
 - 機械装置
 - 複写機
 - 家具
 - 商品陳列棚
 - 冷凍ショーケース
 - その他

*写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **PMS** | - | **150** | **AW**
 金具 車輪径 車輪

▼ 併用できる 固定式キャスター



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
100	PMS-100WB	ゴム(B入)	120(122.4)	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	82
	PMS-100UWB/INJ	ウレタン(B入)	180(183.6)							
	PMS-100GUB	プレミアムウレタン(B入)	160(163.2)							
	PMS-100APU	アルティメットウレタン(B入)	180(183.6)							
	PMS-100AUU	アルティメットウレタン(B入)	250(255.0)							
130	PMS-130WB	ゴム(B入)	180(183.6)	40	177	110×110	90×90(80×80)	11	40	105
	PMS-130WB-G	ゴム(B入)(グレー)	250(255.0)	35						
	PMS-130UWB/INJ	ウレタン(B入)		40						
	PMS-130GUB	プレミアムウレタン(B入)	220(224.4)	40						
	PMS-130APU	アルティメットウレタン(B入)	250(255.0)	35						
150	PMS-150WB	★ ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	115
	PMS-150AW*	耐摩耗ゴム(B入)	250(255.0)	42						
	PMS-150WB-G	ゴム(B入)(グレー)	200(204.0)	40						
	PMS-150UWB/INJ	★ ウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	PMS-150GUB	ウレタン(B入)	250(255.0)	40						
	PMS-150APU	★ プレミアムウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	PMS-150AUU	アルティメットウレタン(B入)	350(357.0)	42						
200	PMS-200WB	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	144×144	120×120(105×105)	11.5	56	156
	PMS-200AW*	耐摩耗ゴム(B入)	300(306.0)	45						
	PMS-200WB-G	ゴム(B入)(グレー)	250(255.0)	43						
	PMS-200UWB/INJ	ウレタン(B入)	400(408.0)	42						
	PMS-200GUB	ウレタン(B入)	350(357.0)	43						
	PMS-200APU	プレミアムウレタン(B入)	400(408.0)	45						
	PMS-200AUU	アルティメットウレタン(B入)	400(408.0)	45						

*牽引向けはAW車輪のみです。
 ★旋回性のよいE46タイプ(偏心46mm)もございます。

車輪種類

ホイール: 鋼板 車輪: ゴム(B入)	ホイール: アルミ 車輪: 耐摩耗ゴム(B入)	ホイール: 鋼板 車輪: ゴム(B入)(グレー)	ホイール: 鋼板 車輪: ウレタン(B入)	ホイール: ナイロン 車輪: ウレタン(B入)	ホイール: アルミ 車輪: プレミアムウレタン(B入)	ホイール: アルミ 車輪: アルティメットウレタン(B入)