

SUS-J2型 ϕ 130 150


●自在車

☑プレート式

三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SUS-GUJ2-150

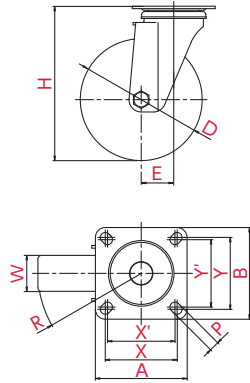

取付方法 プレート式



主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼併用できる 固定式キャスター



SUS-K2型
P.140

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SUS** | - | **GU** | **J2** | - | **150**
金具 | 車輪 | 金具 | 車輪径

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
130	SUS-NRJ2-130	ゴム(B入)	160(163.2)	40	170	102×102	80×80(75×75)	11	40	105
	SUS-NJ2-130	ナイロン(B入)	150(153.0)							
	SUS-GUJ2-130	ウレタン(B入)	160(163.2)							
150	SUS-NRJ2-150	ゴム(B入)	180(183.6)	40	190	102×102	80×80(75×75)	11	46	121
	SUS-NJ2-150	ナイロン(B入)	160(163.2)							
	SUS-GUJ2-150	ウレタン(B入)	180(183.6)							
	SUS-BRUJ2-150,BC									

車輪種類



NR ホイル:ナイロン 車輪:ゴム(B入)
N ホイル:ナイロン 車輪:ナイロン(B入)
GU ホイル:ナイロン 車輪:ウレタン(B入)
BRU ホイル:ナイロン 車輪:ウレタン(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS