


SKY-2R-S型

固定車 プレート式 $\phi 150\ 200$


三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SKY-2R200APUS-A-1

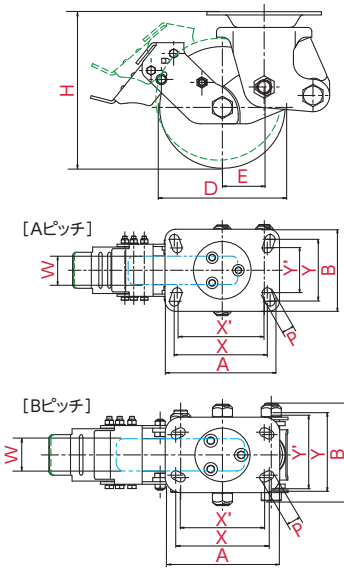

取付方法 プレート式

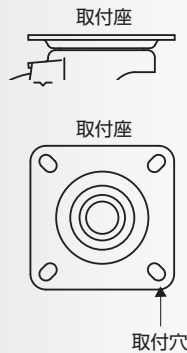

主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバルック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車**
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

併用できる 自在式キャスター



*写真は代表的な製品イメージです。


ご注文例 **SKY-2R** | **200** | **APU** | **S** | - | **A** | - | **1**

金具 車輪径 車輪 ストッパー付 取付ピッチ 基準荷重

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	基準荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	A			B			偏心 E(mm)	
						取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)		
150	SKY-2R150AWS	耐摩耗ゴム(B入)	-1	100(102.0)	42	193 [~183]	159×114	133×86 (125×62)	13.5	137×93	112×50 (100×56)	11	50 [~54]
	SKY-2R150WFS(AR)		-2	200(204.0)									
	SKY-2R150WFS(Gr)	耐摩耗ゴム(B入)(緑)	-1	100(102.0)									
	SKY-2R150AWS(AR)Gr		-2	200(204.0)									
	SKY-2R150UWFS	ウレタン(B入)	-1	100(102.0)	38								
	SKY-2R150APUS	プレミアムウレタン(B入)	-2	200(204.0)									
	SKY-2R150AUUS	アルティメットウレタン(B入)	-1	100(102.0)	42								
			-2	200(204.0)									
200	SKY-2R200AWS	耐摩耗ゴム(B入)	-1	100(102.0)	45	246 [~236]	159×114	133×86 (125×62)	13.5	180×110	112×63 (140×50)	11.5	65 [~67]
	SKY-2R200WFS(AR)		-2	200(204.0)									
	SKY-2R200WFS(Gr)	耐摩耗ゴム(B入)(緑)	-1	100(102.0)									
	SKY-2R200AWS(AR)Gr		-2	200(204.0)									
	SKY-2R200UWFS	ウレタン(B入)	-1	100(102.0)	42								
	SKY-2R200APUS	プレミアムウレタン(B入)	-2	200(204.0)									
	SKY-2R200AUUS	アルティメットウレタン(B入)	-1	100(102.0)	45								
			-2	200(204.0)									

* []内の数値は荷重限度時の値

SKY-2R型・SKY-2R-S型



※クッションキャスター固定車の進行方向を間違えてご使用されると破損の原因となりますので、ご注意ください。

車輪種類

- AW**
ホイル:アルミ
車輪:耐摩耗ゴム(B入)
- WF(AR)**
ホイル:銅板
車輪:耐摩耗ゴム(B入)
- WF(Gr)**
ホイル:銅板
車輪:耐摩耗ゴム(B入)(緑)
- AW(AR)Gr**
ホイル:アルミ
車輪:耐摩耗ゴム(B入)(緑)
- UWF**
ホイル:銅板
車輪:ウレタン(B入)
- APU**
ホイル:アルミ
車輪:プレミアムウレタン(B入)
- AUUS**
ホイル:アルミ
車輪:アルティメットウレタン(B入)