

G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKY-type
SILENT-type
OTHER

LOCKSTAR (台車固定機能付) / APT-type

ELOCK型 ϕ 60 75 100 150 200

自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	




・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品番	バット径 D (mm)	適正取付高さ (mm)	DOWN高さ H1 (mm)	UP高さ H2 (mm)	ストローク S (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (mm)	穴径 P (mm)	ペダル長さ L1 (mm)	取付座端面からのペダル長さ L2 (mm)	取付座よりの隙間 (mm)	
ELOCK-65	60	85	90	75	15	105×135	67×103	10.5	93	53	-1.25	
ELOCK-75		90	95	80								
ELOCK-100 (H130)	78	130	135	117	18	120×120	100×100 (85×85)	11	127	87	-1.65	
ELOCK-100		144	150	132	18				143	103		
ELOCK-150		198	210	160	50				156	115		14
ELOCK-200		250	258	208								

・図面 (ELOCK-65・75)

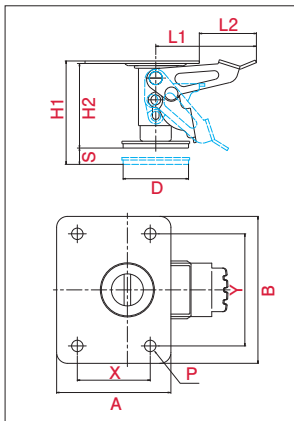

・図面 (ELOCK-100・150・200)

