

SG-S型

● 自在車 ☑ プレート式

φ 50 65 75 100

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー

G-type

L-type

E-type

M-type

S-type

J-type

PM-type

H-type

AF-type

NP-type

SKV-type

SILENT-type


OTHER



SG-75BNS



SG-75NRBDS

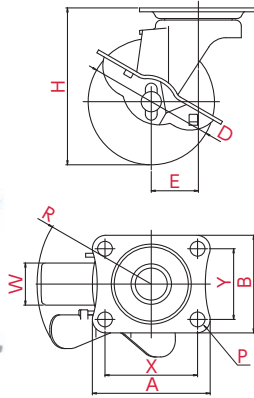

取付方法 ☑ プレート式



主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

併用できる 固定式キャスター

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SG** | **-** | **75** | **BN** | **S**
 金具 車輪径 車輪 ストッパー付



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	SG-50ELS	エラストマー	35(35.7)	27	70	70×58	55×42	8.8	27	67
	SG-50RHS	ゴム	50(51.0)	28						
	SG-50NS	ナイロン	60(61.2)	25						
	SG-50BNS	ナイロン(黒)								
	SG-50URS	ウレタン								
65	SG-65ELS	エラストマー	40(40.8)	27	85	70×58	55×42	8.8	27	68
	SG-65RHS	ゴム	50(51.0)	25						
	SG-65RHES	● 導電ゴム	70(71.4)							
	SG-65NS	ナイロン								
	SG-65BNS	ナイロン(黒)								
	SG-65URS	ウレタン								
75	SG-75ELS	エラストマー	50(51.0)	27	93	70×58	55×42	8.8	28	68
	SG-75RHS	ゴム	60(61.2)	25						
	SG-75NRS			27						
	SG-75NRBDS	ゴム(B入)	80(81.6)	25						70
	SG-75RHES	● 導電ゴム								
	SG-75NS	ナイロン	70(71.4)	26						
	SG-75BNS	ナイロン(黒)								
	SG-75URS	ウレタン								
	SG-75UHFDS	ウレタン(B入)								70

φ75mmは取付寸法(P82×40)も製作可能です。

車輪種類



EL
ホイル:PP
車輪 :エラストマー



RH
ホイル:ゴム
車輪 :ゴム



NR
ホイル:ナイロン
車輪 :ゴム



NRB
ホイル:ナイロン
車輪 :ゴム(B入)



RHE
ホイル:導電ゴム
車輪 :導電ゴム



N
ホイル:ナイロン
車輪 :ナイロン



BN
ホイル:ナイロン(黒)
車輪 :ナイロン(黒)



UR
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン



UHF
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン(B入)