SA型

自在車　アングル式

φ50 65 75 100

三価ユニクロ仕上　クロームメッキ仕上
シングルベアリング　ダブルベアリング
シングルストッパー　ダブルストッパー

SA-100W

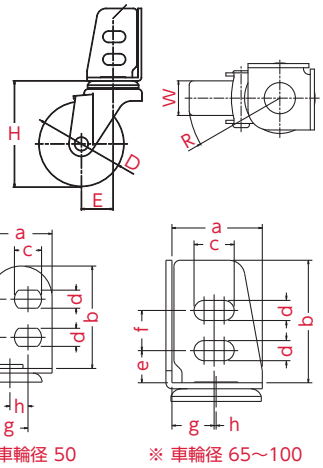

※ 車輪径 50　　※ 車輪径 65～100

取付方法　アングル式

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例　SA（金具） - 100（車輪径） W（車輪）

アングル寸法表

車輪径 (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)
50	31	51	13.5	9	15.5	19	19	4
65	45	61	20	10	16	20	21	1
75								
100								

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	SA-50R	ゴム	30(30.6)	20	65	22	47
	SA-50N	ナイロン	40(40.8)	21			
65	SA-65EL	エラストマー	40(40.8)	27	88	27	61
	SA-65RH	ゴム	50(51.0)	25			
	SA-65N	ナイロン	60(61.2)				
	SA-65UR	ウレタン					
75	SA-75EL	エラストマー	50(51.0)	27	96	28	66
	SA-75RH	ゴム	60(61.2)	25			
	SA-75NR			27			
	SA-75NRB	ゴム(B入)					
	SA-75N	ナイロン		25			
	SA-75UR	ウレタン		26			
	SA-75UHF	ウレタン(B入)					
100	SA-100W-P	ゴム	90(91.8)	32	132	32	83
	SA-100W	ゴム(B入)					
	SA-100NR						
	SA-100N	ナイロン					
	SA-100NB	ナイロン(B入)					
	SA-100UW	ウレタン(B入)					
	SA-100GU						

車輪種類

- EL　ホイル:PP　車輪 :エラストマー
- R　ホイル:ゴム　車輪 :ゴム
- RH　ホイル:ゴム　車輪 :ゴム
- W -P　ホイル:鋼板　車輪 :ゴム
- NR　ホイル:ナイロン　車輪 :ゴム
- W　ホイル:鋼板　車輪 :ゴム(B入)
- NRB　ホイル:ナイロン　車輪 :ゴム(B入)
- NR　ホイル:ナイロン　車輪 :ゴム(B入)
- N　ホイル:ナイロン　車輪 :ナイロン
- NB　ホイル:ナイロン　車輪 :ナイロン(B入)
- UR　ホイル:ナイロン　車輪 :ウレタン
- UW　ホイル:鋼板　車輪 :ウレタン(B入)
- GU　ホイル:ナイロン　車輪 :ウレタン(B入)
- UHF　ホイル:ナイロン　車輪 :ウレタン(B入)