



新製品情報

plus
tascall



積載荷重は最大 **1t**

省力化・省人化対策に！

重量物の搬送に！

お問い合わせは
こちら ▶▶▶




お手持ちの台車に後付けカンタン！

電動アシストユニット **tascall plus** がおすすめ！

重量物搬送の
多い業界に！

ユニットだから
お手持ちの台車や特殊台車にも
取付できる！

※台車の仕様によって取付できない場合もあります。
詳しくはお問い合わせください。

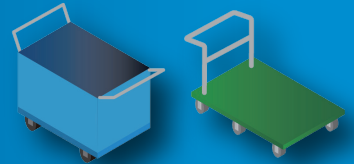

物流倉庫



自動車工場



金属加工



利用者の歩行スピードに合わせた
直感的な操作が可能
誰でもすぐに利用できる！



最大積載荷重は
1tまで運搬が可能
重量物も運搬できる！



介助用電動アシスト車椅子への
採用実績もある
アシスト方式を採用

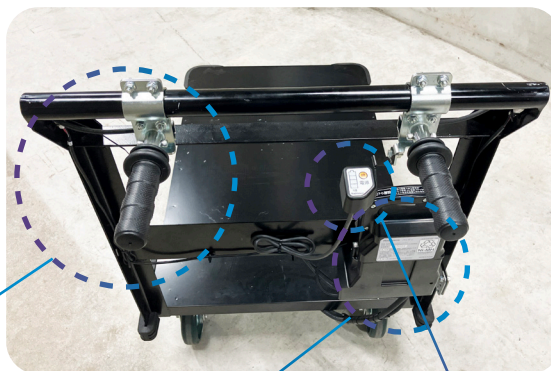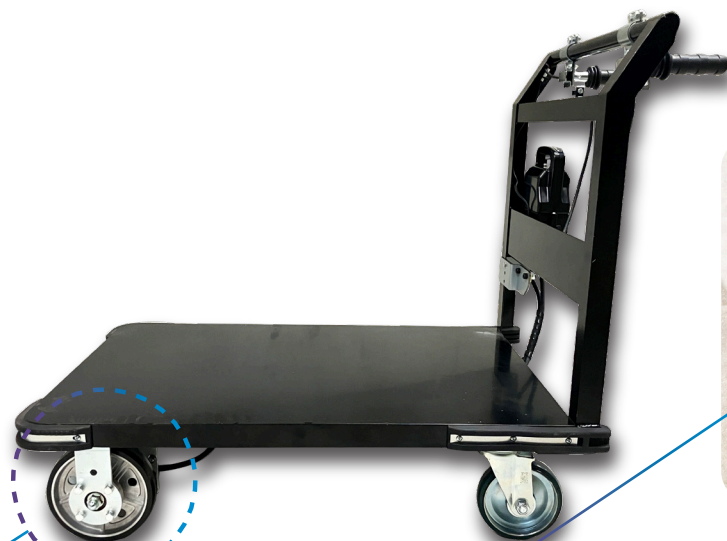

アシストカスター



車輪材質：ウレタン

グリップ



バッテリー



専用充電器付

スイッチ



グリップとバッテリーの取付には、専用のアタッチメントが必要です。詳しくはホームページをご覧ください。

ユニット仕様		
基本仕様	ユニット構成	アシストカスター×2（駆動輪サイズ7インチ）、グリップ、バッテリー、スイッチ グリップ用アタッチメント、バッテリー用アタッチメント
	ユニット質量	合計約 15 kg
	使用環境	屋内 / 屋外 ※1
	使用環境温度	0～40℃（ただし結露のないこと）
	電源	ニッケル水素電池 24V 4.0Ah
アシスト仕様	制御方式 / 駆動方式	マイコン制御 / 電動モータ駆動
	アシスト機能	前進・後進・旋回動作のアシスト
	アシスト能力	傾斜2度：1000 kg 傾斜4度：500 kg ※2
	最大積載荷重	1000 kg（ただし台車の最大積載荷重以下であること 上限：台車質量込みで1100 kgまで）※3
	アシスト速度	約2～3 km/h（積載荷重による）
	稼働時間	連続稼働 約100分（平地で500kgの重量物を押し続けた場合）

※1 水たまりや積雪時、砂利道などの未舗装路面での使用および雨天時の屋外での使用はしないでください。

※2 アシスト能力は使用できる登坂角度とは異なります。安全性を考慮し平坦路での使用を推奨します。

※3 上記は前輪に駆動ユニットを付けた際の仕様です。後輪への取付は非推奨となります。

■ 製造元

ナブテスコ 株式会社

■ 販売元

株式会社 **ユ-エ-イ**

お問い合わせはこちら

- 東京支店 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 フロステック秋葉原2階 TEL (03)5816-1155
- 中部支店 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58 TEL (0568)86-3066
- 大阪支店 〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目1番10号 TEL (06)4791-3584
- 広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区桶木町2-5-18 新光ビル102号室 TEL (082)509-2105
- 福岡営業所 〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町11-6 NS奈良屋ビル3F TEL (092)261-5607

▼製品WEBページ



●このチラシの記載内容は、2025年12月現在のものです。 ●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。 ●外観・仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
RSTP1225-01-0000